


Abertura Central ACH

Seccionador de operação horizontal, composto por duas colunas de isoladores rotativos e suportes para os contatos móveis. Projetado para instalação em posição vertical ou horizontal.

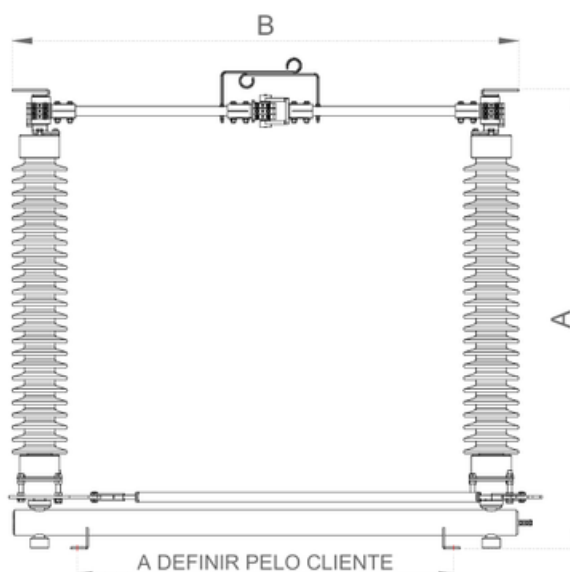

Valores Nominais				Dimensão (mm)	
Tensão (kV)	NBI (kV)	Corrente (A)	ICC (kA/1s)	A	B
72	350	1250	40	1180	1300
		2000	40		1300
		2500	50		1500
145	550	1250	40	1560	1850
		2000	40		1850
		2500	50		2050
245	950	1250	40	2500	2800
		2000	40		2800
		2500	50		3000

Para NBI/ ICC superior consultar comercial / engenharia