
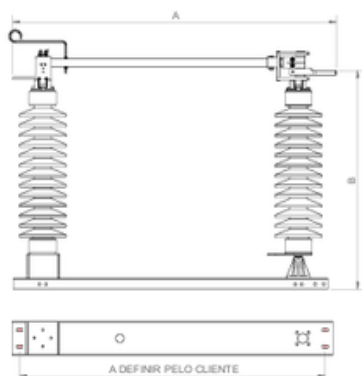
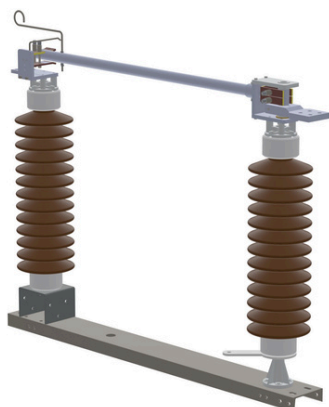
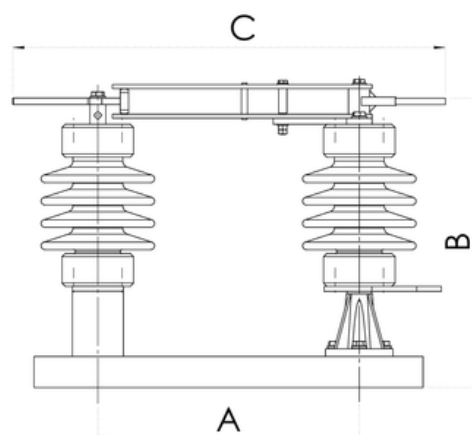


Abertura Lateral AL

Seccionador de operação lateral constituído por duas colunas isolantes, sendo uma de suporte do contato fixo e a outra, rotativa, suporte do contato móvel e pela qual se faz a operação do seccionador, devendo o terminal da coluna móvel permitir a sua rotação. Projetado para instalação em posição vertical ou horizontal.

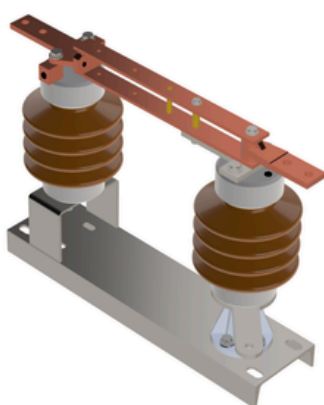

Valores Nominais				Dimensão (mm)		
Tensão (kV)	NBI (kV)	Corrente (A)	ICC (kA/1s)	A	B	C
15	110	630	25	410	485	680
		1250	31,5			680
		2000				680
		2500				740
25	150	630	25	510	585	780
		1250	31,5			780
		2000				780
		2500				840
36	200	630	25	610	685	910
		1250	31,5			910
		2000				910
		2500				970
72	350	1250	31,5	1180	940	1180
		2000				1180
		2500				1240

Para NBI/ ICC superior consultar comercial / engenharia