


Chave de Aterramento AT-50

Chave destinado a aterramento de barramentos durante inspeção, manutenção e reparos ou para aterramento em banco de capacitores. Podem ser utilizada em configuração tripolar ou tetrapolar. Projetada em chassi único, podem ser instalados nas posições vertical e horizontal.

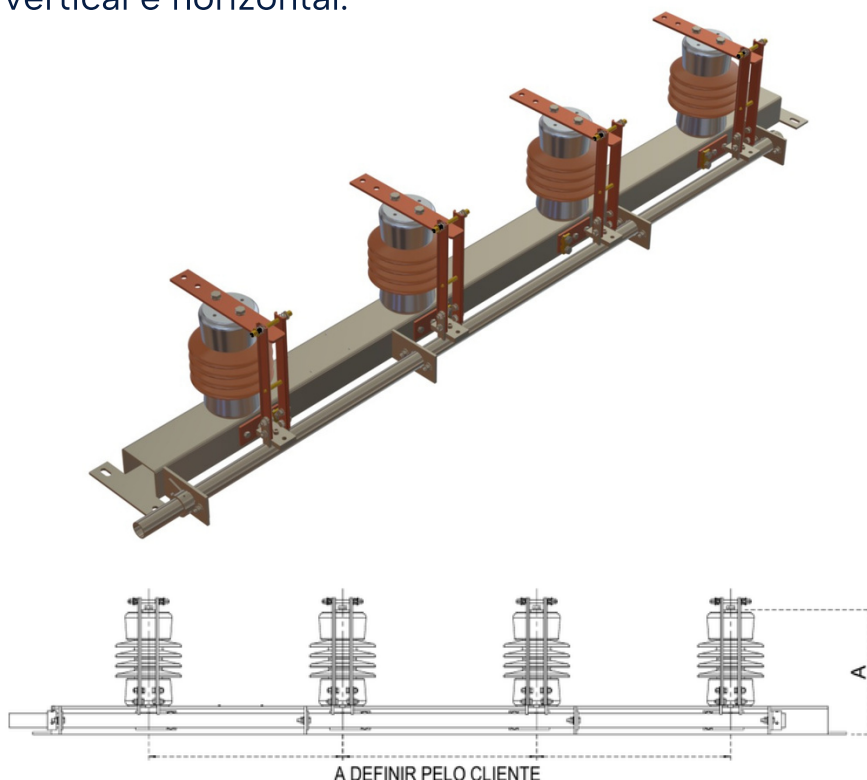

Valores Nominais			Dimensão (mm)
Tensão (kV)	NBI (kV)	ICC (kA/1s)	A
15	110	25	460
25	150	25	560
36	200	25	660
		31,5	

Para NBI/ ICC superior consultar comercial / engenharia