


Abertura Vertical AV

Seccionador de operação vertical com ação rotativa, composto por três colunas de isoladores: duas fixas e uma rotativa. Projetado para instalação em posição vertical ou horizontal.

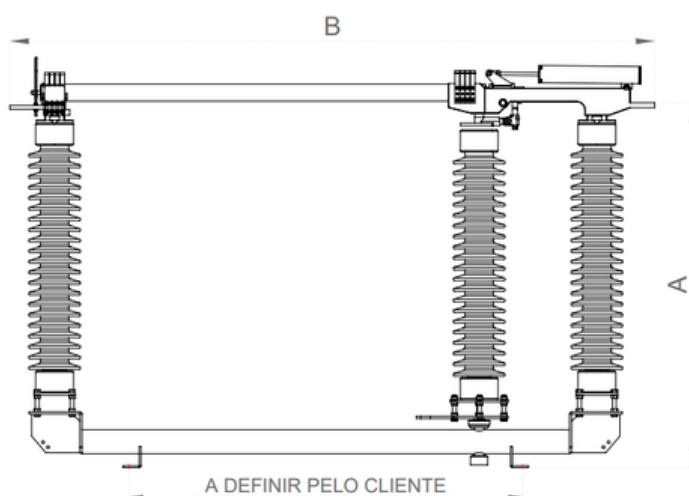

Valores Nominais				Dimensão (mm)	
Tensão (kV)	NBI (kV)	Corrente (A)	ICC (kA/1s)	A	B
72	350	1250	40	1180	1860
		2000	40		1860
		2500	50		1960
		3150	50		1960
145	550	1250	40	1560	2730
		2000	40		2730
		2500	50		2830
		3150	50		2830
245	950	1250	40	2500	3530
		2000	40		3530
		2500	50		3660
		3150	50		3660

Para NBI/ ICC superior consultar comercial / engenharia