


Abertura Vertical Reversa AVR

Seccionador de operação vertical com duplo estágio de fechamento e ação rotativa, Pode ser constituído por três colunas de isoladores ou apenas duas, com o contato superior fixado diretamente ao barramento. Projetado para instalação em posição horizontal.

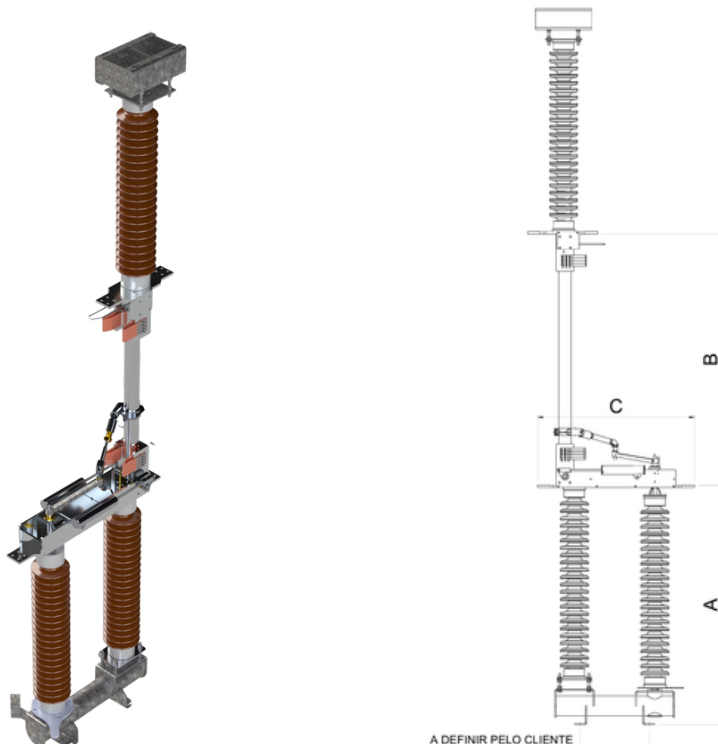

Valores Nominais				Dimensão (mm)		
Tensão (kV)	NBI (kV)	Corrente (A)	ICC (kA/1s)	A	B	C
72	350	1250	40	1100	1750	1000
		2000	40			
		3150	50			
145	550	1250	40	1500	2250	1000
		2000	40			
		3150	50			
245	950	1250	40	2500	2500	1000
		2000	50			
		3150	50			

Para NBI/ ICC superior consultar comercial / engenharia