
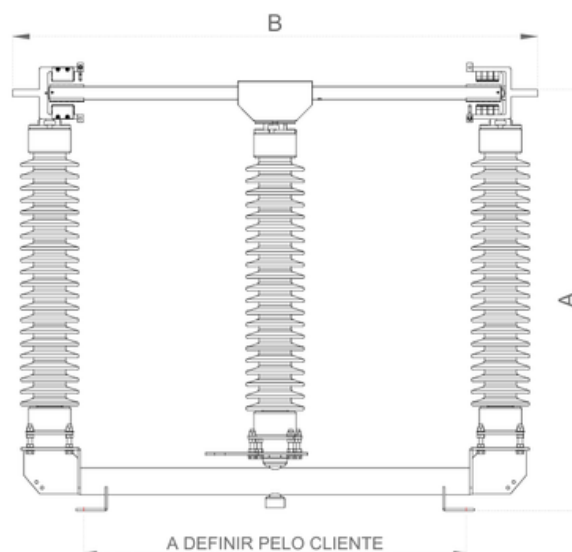


Dupla Abertura DA

Seccionador de operação horizontal com duplo estágio de fechamento e ação rotativa, composto por três colunas de isoladores: duas fixas e uma coluna central rotativa. Projetado para instalação em posição vertical ou horizontal.

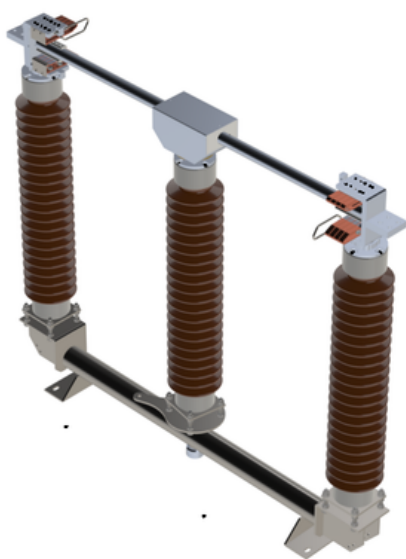

Valores Nominais				Dimensão (mm)	
Tensão (kV)	NBI (kV)	Corrente (A)	ICC (kA/1s)	A	B
72	350	1250	40	1760	1180
		2000	40	1760	
		2500	50	1960	
		3150	50	1960	
145	550	1250	40	2070	1560
		2000	40	2070	
		2500	50	2250	
		3150	50	2250	
245	950	1250	40	3080	2500
		2000	40	3080	
		2500	50	3345	
		3150	50	3345	

Para NBI/ ICC superior consultar comercial / engenharia