


Semi Pantográfica Vertical SPV

Seccionador de operação semi pantográfico, ideal para espaços compactos no plano horizontal e com amplo espaço vertical, Pode ser constituído por três colunas de isoladores ou apenas duas, com o contato superior fixado diretamente ao barramento. Projetado para instalação em posição horizontal.

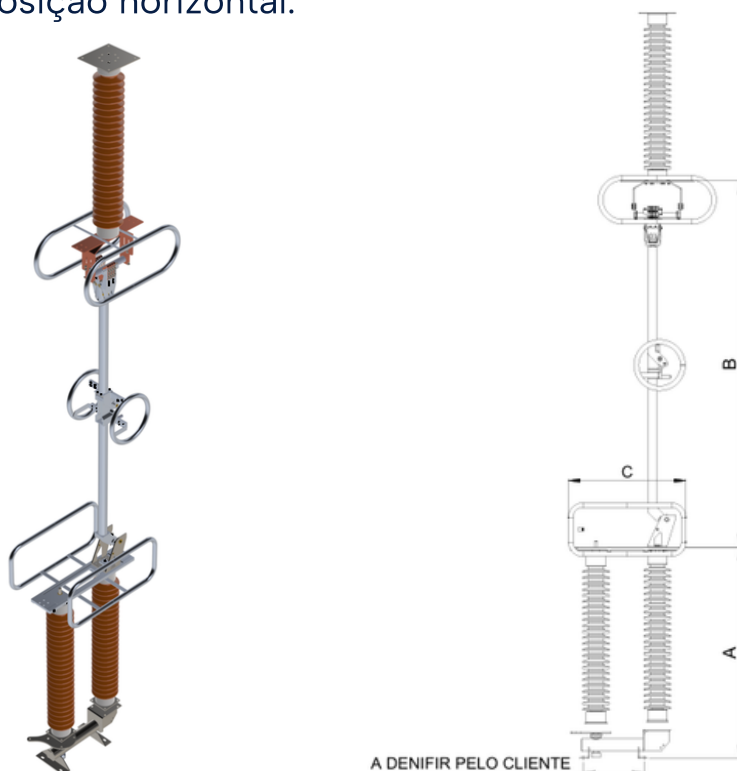

Valores Nominais				Dimensão (mm)		
Tensão (kV)	NBI (kV)	Corrente (A)	ICC (kA/1s)	A	B	C
72	350	1250	40	1180	1750	920
		2000	40		1750	920
		2500	50		1750	920
		3150	50		1750	920
145	550	1250	40	1560	2450	920
		2000	40		2450	920
		2500	50		2450	920
		3150	50		2450	920
245	950	1250	40	2500	3530	920
		2000	40		3530	920
		2500	50		3530	920
		3150	50		3530	920

Para NBI/ ICC superior consultar comercial / engenharia