
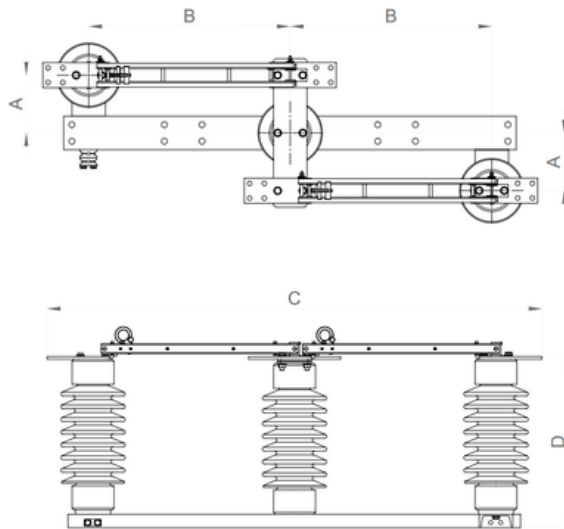


Abertura Vertical Tandem FCFC-100

Seccionador montado em tandem projetado para instalação em posição vertical, horizontal ou invertida, com trava de segurança e olhal para operação utilizando vara de manobra. Configurações de montagem à direita e à esquerda.

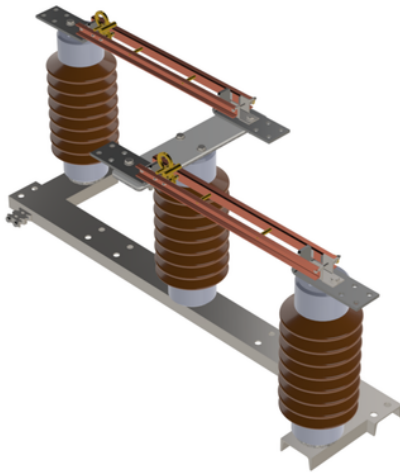

Valores Nominais				Dimensão (mm)			
Tensão (kV)	NBI (kV)	Corrente (A)	ICC (kA/1s)	A	B	C	D
15	110	630	25	175	380	690	310
		800	25				
		1250	31,5				
		1600					
		2000					
		2500	40			770	
		3150					
		4000					
25	150	630	25	175	480	780	410
		800	25				
		1250	31,5				
		1600					
		2000					
		2500	40			860	
		3150					
		4000					
36	200	630	25	175	610	890	510
		800	25				
		1250	31,5				
		1600					
		2000					
		2500	40			970	
		3150					
		4000					

Para NBI/ ICC superior consultar comercial / engenharia