
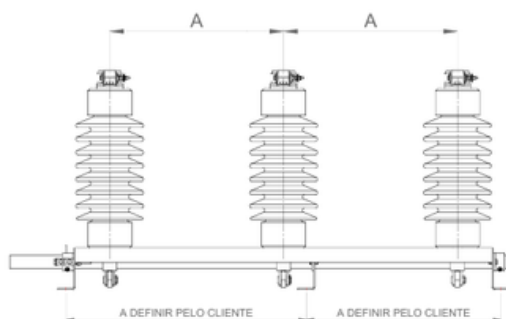



Abertura Vertical AV-50

Seccionador podendo ser construído em chassi único ou monopolar. Com movimento vertical da lâmina, o isolador central permite a elevação da lâmina. Nossa chave tipo AV 50 pode ser construída com isoladores em porcelana ou polimérico.

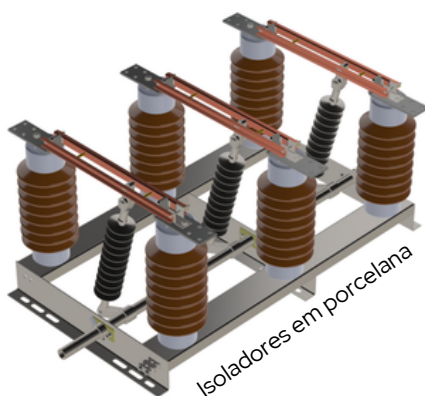

Valores Nominais				Dimensão (mm)		
Tensão (kV)	NBI (kV)	Corrente (A)	ICC (kA/1s)	A	B	C
15	110	630	25	380	690	350
		800	25			
		1250	31,5			
		1600				
		2000				
		2500				
		3150	40			
		4000				
5000						
25	150	630	25	600	790	500
		800	25			
		1250	31,5			
		1600				
		2000				
		2500				
		3150	40			
		4000				
5000						
36	200	630	25	800	890	600
		800	25			
		1250	31,5			
		1600				
		2000				
		2500				
		3150	40			
		4000				
5000						

Para NBI/ ICC superior consultar comercial / engenharia